


型	B32320I
用途	DC link
状态	 量产体制



尺寸

尺寸 50mm (D) x 57mm (L)

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

电容 / μF 30 $\pm 10\%$

额定电压 [AC] / V 1100

其他详细信息 [请参照规格书](#)

其他

基于IEC 60252-1标准的预期寿命

基于IEC 60252-1标准的安全级别 S0

认证

UL810基于UL认证的安全级别


基于IEC 60068-1的最高温度 85° C

终端 leads

结构 plastic can

其他详细信息 [请参照规格书](#)

Associated Images

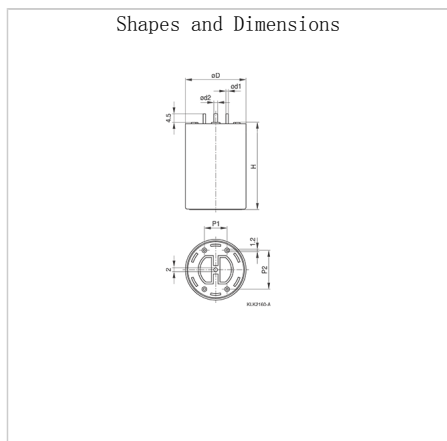

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.