


|    |  |
|----|--|
| 型  | B32320I  |
| 用途 | DC link  |
| 状态 |  量产体制 |



### 尺寸

尺寸 50mm (D) x 57mm (L)

其他详细信息 [请参照规格书](#)

### 电气特性

电容 /  $\mu\text{F}$  21  $\pm$ 10%

额定电压 [AC] / V 1300

其他详细信息 [请参照规格书](#)

### 其他

基于IEC 60252-1标准的预期寿命

基于IEC 60252-1标准的安全级别 S0

认证

UL810基于UL认证的安全级别


基于IEC 60068-1的最高温度 85° C

终端 leads

结构 plastic can

其他详细信息 [请参照规格书](#)

## Associated Images

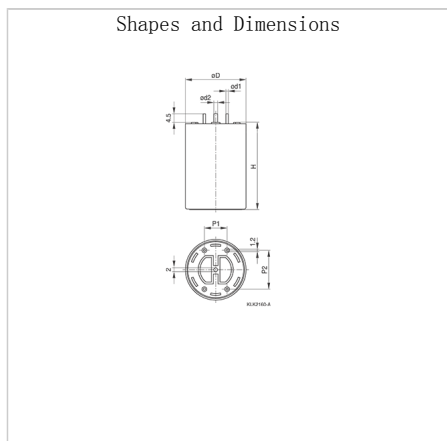

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.