



轴向引线式 / 焊星式

B43693C2826Q003

型	B43693
特点	High voltage
状态	 量产体制



### 尺寸

D x L 16mm x 35mm

其他详细信息 [请参照规格书](#)

### 电气特性

额定电容	82 $\mu$ F
额定电压 [DC]	250V
最大纹波电流	3.6A (10kHz, 125° C)
额定纹波电流	1.9A (10kHz, 125° C)
最大ESR	0.243 $\Omega$ (10kHz, 20° C)

其他详细信息 [请参照规格书](#)


### 其他

最低温度	-40° C
上限工作温度	140° C
额定使用寿命	>2500h
端子类型	Axial-lead
端子和封装数据	Axial reel package version
包装形式	<a href="#">请参照规格书</a>

轴向引线式 / 焊星式

B43693C2826Q003

## Associated Images

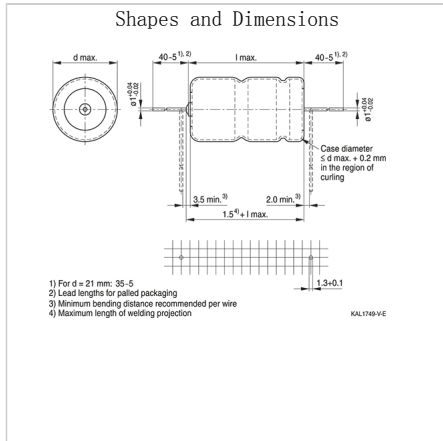

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.