


轴向引线式 / 焊星式

B43693D0127Q001

型	B43693
特点	High voltage
状态	 量产体制



尺寸

D x L 16mm x 25mm

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

额定电容	120 μ F
额定电压 [DC]	140V
最大纹波电流	2.4A (10kHz, 125° C)
额定纹波电流	1.2A (10kHz, 125° C)
最大ESR	0.398 Ω (10kHz, 20° C)

其他详细信息 [请参照规格书](#)


其他

最低温度	-40° C
上限工作温度	140° C
额定使用寿命	>2500h
端子类型	Axial-lead
端子和封装数据	Axial pallet package version
包装形式	请参照规格书

轴向引线式 / 焊星式

B43693D0127Q001

Associated Images

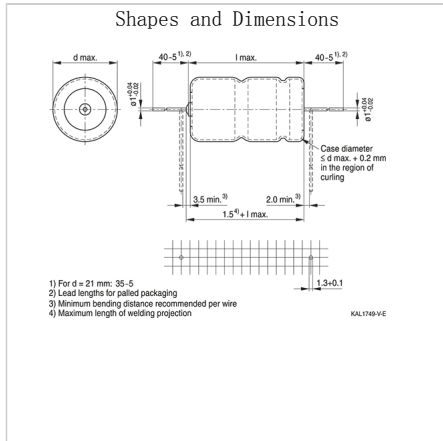

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.