


轴向引线式 / 焊星式

B43693E2307Q001

|    |  |
|----|--|
| 型  | B43693   |
| 特点 | High voltage   |
| 状态 |  量产体制 |



### 尺寸

D x L 21mm x 39mm

其他详细信息 [请参照规格书](#)

### 电气特性

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 额定电容      | 300 $\mu$ F                   |
| 额定电压 [DC] | 200V                          |
| 最大纹波电流    | 6.5A (10kHz, 125° C)          |
| 额定纹波电流    | 3.4A (10kHz, 125° C)          |
| 最大ESR     | 0.107 $\Omega$ (10kHz, 20° C) |

其他详细信息 [请参照规格书](#)


### 其他

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 最低温度    | -40° C                       |
| 上限工作温度  | 140° C                       |
| 额定使用寿命  | >2500h                       |
| 端子类型    | Axial-lead                   |
| 端子和封装数据 | Axial pallet package version |
| 包装形式    | <a href="#">请参照规格书</a>       |

轴向引线式 / 焊星式

B43693E2307Q001

## Associated Images

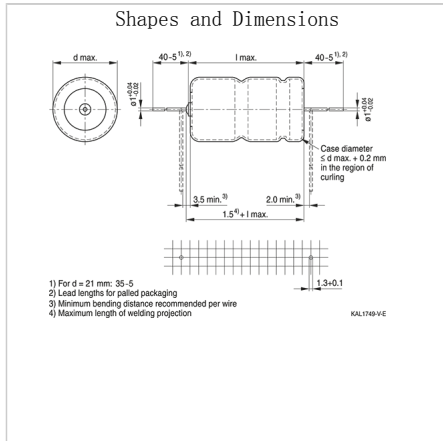

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.