

铁氧体磁芯

B64290P0739X046

RoHS Pb Free

磁芯形状	环形磁心(环形磁心)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T46
状态	量产体制



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC R 3.05/1.27/2.54

其他详细信息 [请参照规格书](#)


电气特性

Core Factor	2.82mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	2.12mm ²
Effective Magnetic Path Length	5.99mm
Effective Core Volume	12.7mm ³
AL Value / (nH / N ²)	6500 ±30%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	80mg

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	15000 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	240 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	130° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

Associated Images

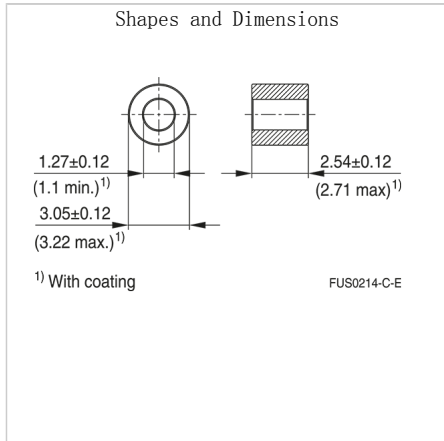

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.