


铁氧体磁芯

B65517D0250J048

RoHS Pb Free

磁芯形状	PM(P)
特点	Low Temp Coef Low temperature coefficient
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N48
状态	量产体制

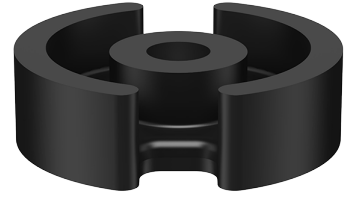

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC P 9/5

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

Core Factor	1.25mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	10mm ²
Effective Magnetic Path Length	12.5mm
Effective Core Volume	125mm ³
AL Value / (nH / N ²)	250 ±5%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.03mm Nom.
重量	800mg

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	2300 Nom.
饱和磁通密度 Bs / mT	310 (100° C)
居里温度 Tc [Min.]	170° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

