


铁氧体磁芯

B65541D0000R048

RoHS Pb Free

磁芯形状	PM(P)
特点	Low Temp Coef Low temperature coefficient
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N48
状态	量产体制



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC P 14/8

其他详细信息 [请参照规格书](#)


电气特性

Core Factor	0.8mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	25mm ²
Effective Magnetic Path Length	20mm
Effective Core Volume	500mm ³
AL Value / (nH / N ²)	2100 +30, -20%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	3.2g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	2300 Nom.
饱和磁通密度 Bs / mT	310 (100° C)
居里温度 Tc [Min.]	170° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

Associated Images

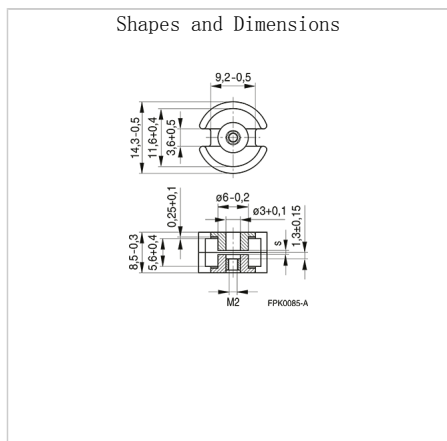

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.