


铁氧体磁芯

B65803A0040A033

RoHS Pb Free

磁芯形状	RM (RM)
特点	Resonance Resonance circuit
	Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	M33
状态	量产体制

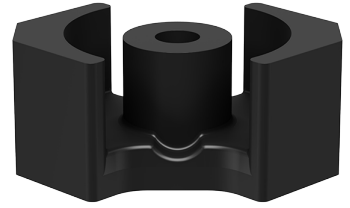

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 4

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

Core Factor	1.9mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	11mm ²
Effective Magnetic Path Length	21mm
Effective Core Volume	231mm ³
AL Value / (nH / N ²)	40 ±3%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.36mm Nom.
重量	1.45g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	750 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	310 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	200° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

