


铁氧体磁芯

B65813J0630A048

RoHS Pb Free

| | |
|-------|--|
| 磁芯形状 | RM (RM) |
| 特点 | Low Temp Coef Low temperature coefficient |
| | Telecom For Telecommunication |
| 材料名称 | Mn-Zn |
| 铁氧体材料 | N48 |
| 状态 | 量产体制 |

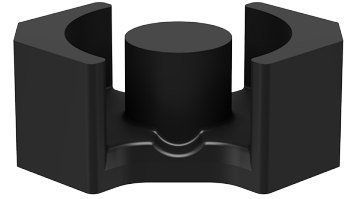

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 10

其他详细信息 [请参照规格书](#)


电气特性

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Core Factor | 0.45mm ⁻¹ |
| Effective Cross-Sectional Area | 98mm ² |
| Effective Magnetic Path Length | 44mm |
| Effective Core Volume | 4310mm ³ |
| AL Value / (nH / N ²) | 630 ± 3% |
| 铁心损耗 / (W / set) [Max.] | |
| Air Gap | 0.13mm Nom. |
| 重量 | 22g |

电气特性 (材料)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 初始磁导率 μ_i | 2300 Nom. |
| 饱和磁通密度 B_s / mT | 310 (100° C) |
| 居里温度 T_c [Min.] | 170° C |
| 铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.] | |

Associated Images

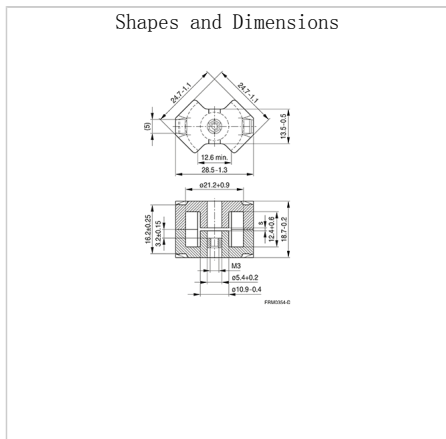

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.