


铁氧体磁芯

B65815E0250A041

RoHS Pb Free

磁芯形状	RM(RM)
特点	General For general purpose
	Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N41
状态	量产体制

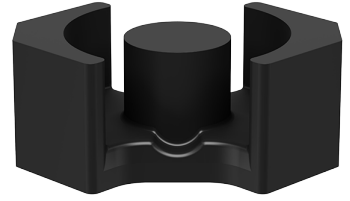

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 12

其他详细信息 [请参照规格书](#)


电气特性

Core Factor	0.39mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	146mm ²
Effective Magnetic Path Length	57mm
Effective Core Volume	8320mm ³
AL Value / (nH / N ²)	250 ± 3%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.70mm Nom.
重量	45g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	2800 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	390 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	220° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	1400

Associated Images

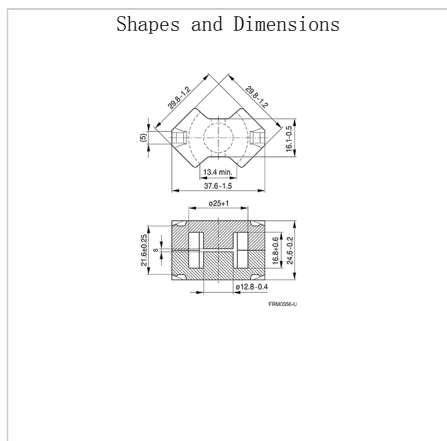

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.