


磁芯形状	RM (RM)
特点	General For general purpose
	Telecom For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N87
状态	量产体制

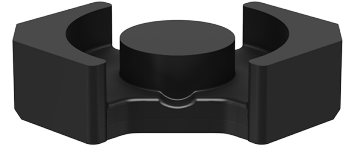

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 12LP

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

Core Factor	0.29mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	147.5mm ²
Effective Magnetic Path Length	42mm
Effective Core Volume	6195mm ³
AL Value / (nH / N ²)	6300 +30, -20%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	3.36 (200mT, 100kHz, 100° C)
Air Gap	0 mm
重量	33.6g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	2200 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	390 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	210° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	375

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

