


铁氧体磁芯

B65819J0000R030

RoHS Pb Free

磁芯形状	RM (RM)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N30
状态	量产体制

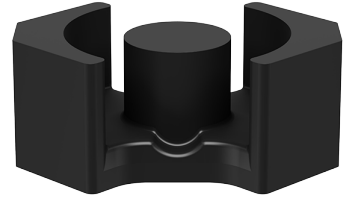

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 7

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性


Core Factor	0.7mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	43mm ²
Effective Magnetic Path Length	30.4mm
Effective Core Volume	1310mm ³
AL Value / (nH / N ²)	5000 +30, -20%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	7.2g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	4300 Nom.
饱和磁通密度 B_s / mT	240 (100° C)
居里温度 T_c [Min.]	130° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

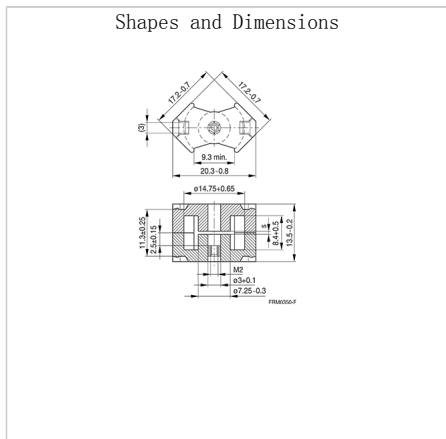

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.