


铁氧体磁芯

B65819J0000R095

RoHS Pb Free

磁芯形状	RM(RM)
特点	Low Loss Low Loss
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N95
状态	量产体制

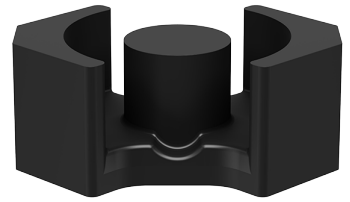

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC RM 7

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

Core Factor

Effective Cross-Sectional Area

Effective Magnetic Path Length

Effective Core Volume

AL Value / (nH / N²) 3300 +30, -20%

铁心损耗 / (W / set) [Max.]

Air Gap 0 mm

重量

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i 3000 Nom.

饱和磁通密度 B_s / mT 410 (100° C)

居里温度 T_c [Min.] 220° C

铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

