


# 铁氧体磁芯

B65841A0063A057

RoHS Pb Free

磁芯形状	EP(EP)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T57
状态	量产体制

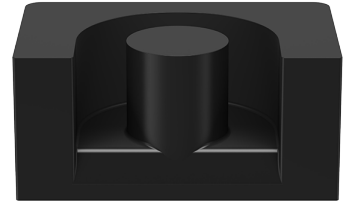

## 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC EP 10

其他详细信息 [请参照规格书](#)

## 电气特性

Core Factor	1.7mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	11.3mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	19.2mm
Effective Core Volume	217mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	63 ± 3%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.22mm Nom.
重量	2.8g

## 电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	4000 Nom.
饱和磁通密度 $B_s$ / mT	270 (100° C)
居里温度 $T_c$ [Min.]	140° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

## Associated Images

