


磁芯形状	EP (EPX)
特点	For Telecommunication
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	T66
状态	量产体制



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC EPX 7/9

 其他详细信息 [请参照规格书](#)


电气特性

Core Factor	0.91mm ⁻¹
Effective Cross-Sectional Area	17.2mm ²
Effective Magnetic Path Length	15.7mm
Effective Core Volume	270mm ³
AL Value / (nH / N ²)	400 ±7%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0.05mm Nom.
重量	2.8g

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	13000 Nom.
饱和磁通密度 Bs / mT	360 (25° C)
居里温度 Tc [Min.]	100° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

Associated Images

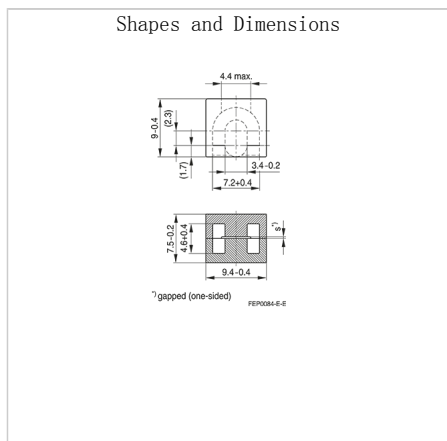

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.