


# 铁氧体磁芯

B66387G0000X197

RoHS Pb Free

磁芯形状	E (EE)
特点	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Low Loss</span> Low Loss
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N97
状态	 量产体制

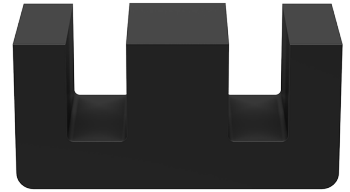

## 尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC E 65/32/27

其他详细信息 [请参照规格书](#)

## 电气特性

Core Factor

Effective Cross-Sectional Area

Effective Magnetic Path Length

Effective Core Volume

AL Value / (nH / N<sup>2</sup>) 7900 +30, -20%

铁心损耗 / (W / set) [Max.]

Air Gap 0 mm

重量

## 电气特性 (材料)

初始磁导率  $\mu_i$  2300 Nom.

饱和磁通密度  $B_s$  / mT 410 (100° C)

居里温度  $T_c$  [Min.] 230° C

铁心损耗 / (kW / m<sup>3</sup>) [Max.] 300

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

## Associated Images

