


铁氧体磁芯

B66387G2500X127

RoHS Pb Free

磁芯形状	E (EE)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N27
状态	量产体制

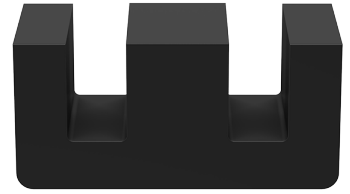

尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC E 65/32/27

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

Core Factor

Effective Cross-Sectional Area

Effective Magnetic Path Length

Effective Core Volume

AL Value / (nH / N²) 360 Nom.

铁心损耗 / (W / set) [Max.]

Air Gap 2.50mm ±0.05mm

重量

电气特性 (材料)


初始磁导率 μ_i 2000 Nom.

饱和磁通密度 B_s / mT 410 (100° C)

居里温度 T_c [Min.] 220° C

铁心损耗 / (kW / m³) [Max.] 920

Associated Images

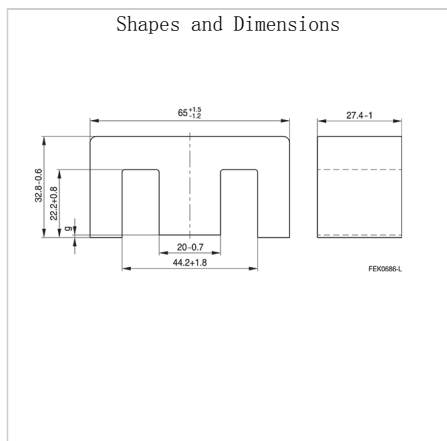

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.