

铁氧体磁芯

B67345B0010X087

RoHS Pb Free

磁芯形状	U(U)
特点	<b>General</b> For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N87
状态	量产体制



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC U 93/76/20

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性


Core Factor	0.63mm <sup>-1</sup>
Effective Cross-Sectional Area	560mm <sup>2</sup>
Effective Magnetic Path Length	354mm
Effective Core Volume	198000mm <sup>3</sup>
AL Value / (nH / N <sup>2</sup> )	3900 +30, -20%
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	4 (100mT, 25kHz, 100° C)
Air Gap	0 mm
重量	1kg

电气特性 (材料)

初始磁导率 $\mu_i$	2200 Nom.
饱和磁通密度 $B_s$ / mT	390 (100° C)
居里温度 $T_c$ [Min.]	210° C
铁心损耗 / (kW / m <sup>3</sup> ) [Max.]	375

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

## Associated Images

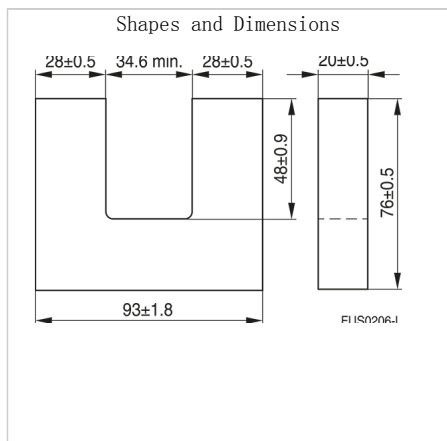

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.