


交货型号	C3225C0G1H333JT****
用途	 一般等级 车载用途时为 CGA6L2C0G1H333J160AA 。
特点	General 一般（～75V）
系列	C3225 [EIA 1210]
状态	 量产体制(新设计非推荐)




尺寸	
长度(L)	3.20mm ±0.40mm
宽度(W)	2.50mm ±0.30mm
厚度(T)	1.60mm ±0.20mm
端子宽度(B)	0.20mm Min.
端子间隔(G)	
推荐焊盘布局(PA)	2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)	1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)	1.90mm to 2.50mm

电气特性	
电容	33nF ±5%
额定电压	50VDC
温度特性	C0G (0±30ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他	
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带（180mm卷筒）
包装个数	2000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

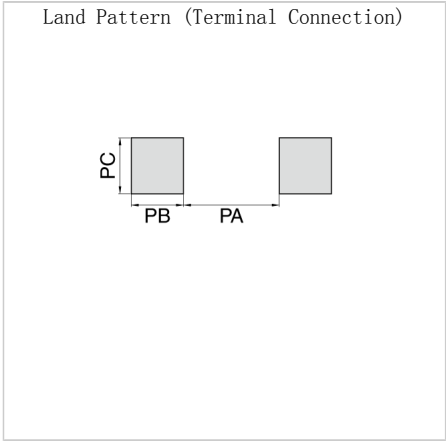

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.