


积层贴片陶瓷片式电容器

CNA5L1X7R1C106K160AE

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	CNA5L1X7R1C106KT***A
用途	车载等级
特点	AEC-Q200
	树脂电极品
	低电阻
系列	CNA5 (3216) [EIA 1206]
状态	量产体制

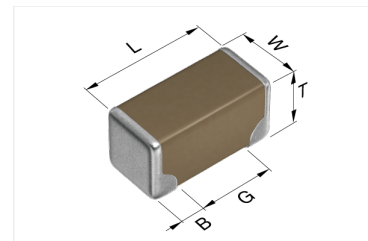

尺寸

长度(L)	3.20mm +0.30, -0.20mm
宽度(W)	1.60mm +0.30, -0.20mm
厚度(T)	1.60mm +0.30, -0.20mm
端子宽度(B)	0.30mm Min.
端子间隔(G)	1.00mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)	1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)	1.10mm to 1.60mm

电气特性

电容	10 μ F \pm 10%
额定电压	16VDC
温度特性	X7R (\pm 15%)
耗散因数 (Max.)	5%
绝缘电阻 (Min.)	10M Ω

其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	YES
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	2000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

