


交货型号	CNC5L1X7R1H475KT***A
用途	一般等级 车载用途时为 <a href="#">CNA5L1X7R1H475K160AE</a> 。
特点	树脂电极品 低电阻
系列	CNC5 (3216) [EIA 1206]
状态	量产体制

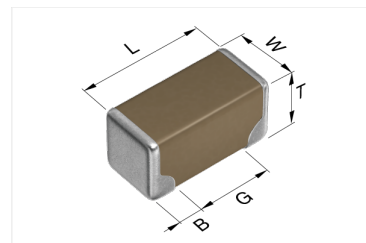

## 尺寸

长度(L)	3.20mm +0.30, -0.20mm
宽度(W)	1.60mm +0.30, -0.20mm
厚度(T)	1.60mm +0.30, -0.20mm
端子宽度(B)	0.30mm Min.
端子间隔(G)	1.00mm Min.
推荐焊盘布局(PA)	2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)	1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)	1.10mm to 1.60mm

## 电气特性

电容	4.7 $\mu$ F $\pm$ 10%
额定电压	50VDC
温度特性	X7R ( $\pm$ 15%)
耗散因数 (Max.)	5%
绝缘电阻 (Min.)	106M $\Omega$

## 其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	2000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

