


# 积层贴片陶瓷片式电容器

CNC6P1X7R1H475K250AE

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	CNC6P1X7R1H475KT***A
用途	一般等级 车载用途时为 <a href="#">CNA6P1X7R1H475K250AE</a> 。
特点	树脂电极品 低电阻
系列	CNC6 (3225) [EIA 1210]
状态	量产体制

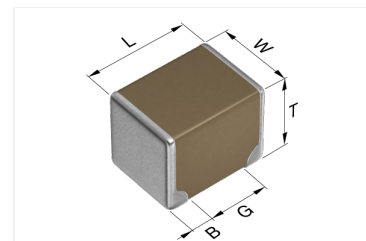

## 尺寸

长度(L)	3.20mm ±0.30mm
宽度(W)	2.50mm ±0.30mm
厚度(T)	2.50mm ±0.30mm
端子宽度(B)	0.50mm Min.
端子间隔(G)	
推荐焊盘布局(PA)	2.00mm to 2.40mm
推荐焊盘布局(PB)	1.00mm to 1.20mm
推荐焊盘布局(PC)	1.90mm to 2.50mm

## 电气特性

电容	4.7 μF ±10%
额定电压	50VDC
温度特性	X7R (±15%)
耗散因数 (Max.)	5%
绝缘电阻 (Min.)	106MΩ

## 其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	1000pcs

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

## Associated Images

