


交货型号	60731YP102K4AAAU
用途	配电线用
特点	铸模
系列	FD
状态	量产体制

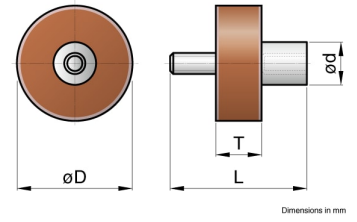

尺寸

D	38.00mm ±1.00mm
L	27.00mm ±1.00mm
T	15.00mm +1.00, -2.00mm
d	5.00mm ±0.30mm
螺纹规格	ISO M3 male/female

电气特性

电容	1nF ±10%
额定电压	10kVAC
耐电压 (Nom.)	15kVAC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)	12kVAC
雷电冲击耐受电压 (Min.)	
温度特性	Y5P (±10%)
耗散因数 (Max.)	0.3%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他

使用温度范围	-30~85° C
保存温度范围	-30~85° C
包装形式	箱装
重量	