


交货型号	60722YP251K4DAS
用途	配电线用
特点	<span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">SF6 Gas Insulated</span> SF6气体(绝缘型)
系列	FD
状态	 量产体制

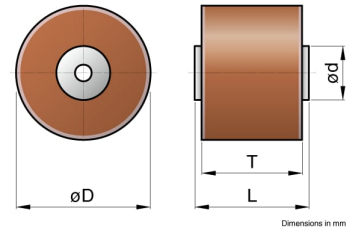

## 尺寸

D	30.00mm ±1.00mm
L	33.20mm ±1.00mm
T	29.20mm ±2.00mm
d	10.00mm ±0.50mm
螺纹规格	ISO M4

## 电气特性

电容	250pF ±10%
额定电压	20kVAC
耐电压 (Nom.)	30kVAC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)	24kVAC
雷电冲击耐受电压 (Min.)	
温度特性	Y5P (±10%)
耗散因数 (Max.)	0.3%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

## 其他

使用温度范围	-30~85° C
保存温度范围	-30~85° C
包装形式	箱装
重量	