


交货型号	60732YP501K4DAAU
用途	配电线用
特点	铸模
系列	FD
状态	量产体制

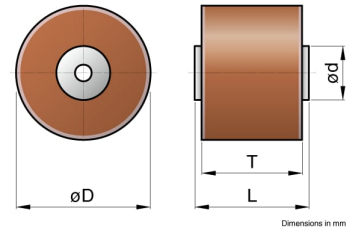

尺寸	
D	40.00mm ±1.00mm
L	33.00mm ±1.00mm
T	29.00mm +1.00, -2.00mm
d	15.00mm ±0.50mm
螺纹规格	ISO M5

电气特性	
电容	500pF ±10%
额定电压	20kVAC
耐电压 (Nom.)	30kVAC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)	24kVAC
雷电冲击耐受电压 (Min.)	
温度特性	Y5P (±10%)
耗散因数 (Max.)	0.3%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他	
使用温度范围	-30~85° C
保存温度范围	-30~85° C
包装形式	箱装
重量	