


交货型号	60726YP251K4EAA
用途	配电线用
特点	General 一般用
系列	FD
状态	量产体制

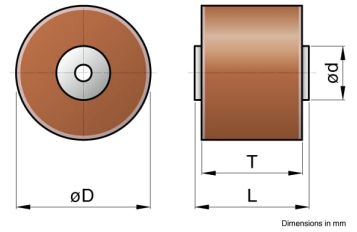

尺寸

D	34.00mm ± 1.00 mm
L	39.00mm ± 1.00 mm
T	35.00mm ± 2.00 mm
d	10.00mm ± 0.50 mm
螺纹规格	ISO M4

电气特性

电容	250pF $\pm 10\%$
额定电压	25kVAC
耐电压 (Nom.)	40kVAC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)	32kVAC
雷电冲击耐受电压 (Min.)	
温度特性	Y5P ($\pm 10\%$)
耗散因数 (Max.)	0.3%
绝缘电阻 (Min.)	10000M Ω

其他

使用温度范围	-30~85° C
保存温度范围	-30~85° C
包装形式	箱装
重量	