
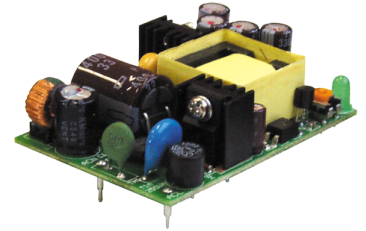


销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	KPS
型	
状态	 停止生产 推荐代替系列/型 : <a href="#">KPSA</a> (不保证其兼容性。)
特点	
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~264Vac
输入电压范围[DC]	110~370Vdc
效率	77% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	固定
最大输出电流	230mA
最大输出功率	

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
行业标准尺寸	
宽度(W)	55mm Nom.
高度(H)	20mm Nom.
深度(D)	35mm Nom.
质量	29g Typ.

#### 其他

工作温度范围	0~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1
安全规格(根据)	
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.