

SMD/SMT 电感器(线圈)

NLC565050T-330K-PF

RoHS Reach

用途	一般等级
特点	No Directivity 无方向性
	Wire Wound 绕线
	Ferrite Core 铁氧体磁芯
系列 型	NLC565050
状态	停止生产 推荐代替型号 : 无
	停产发布日期 : 2015年5月21日
	最后订单日期 : 2016年12月22日
	最后出货日期 : 2017年6月30日
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	5.60mm ±0.30mm
宽度(W)	5.00mm ±0.30mm
厚度 高低	5.00mm ±0.30mm
推荐焊盘布局(A)	2.00mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	4.00mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	4.50mm Nom.

电气特性

电感	33 μH ±10% at 2.52MHz
额定电流	400mA
直流电阻 [Typ.]	
直流电阻 [Max.]	620m Ω
自我共振频率 [Min.]	10.5MHz
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	10 at 2.52MHz
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	流体
	回流
	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	400pcs
重量	0.38g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.


SMD/SMT 电感器(线圈)

NLC565050T-330K-PF

RoHS Reach

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

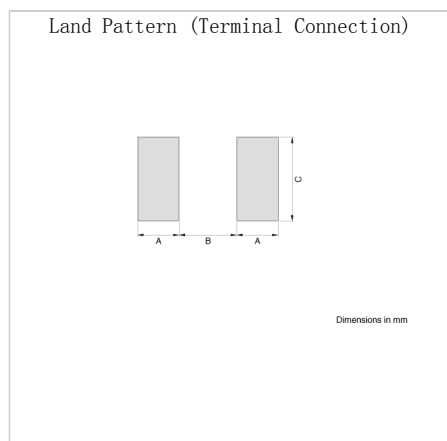

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.