


销售对象地区	全球用户
电源	单相
系列	RSEN
状态	量产体制
特点	
可选	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Low Leak</div> 低泄漏电流特性型 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">DIN Rail</div> 可安装DIN导轨型
可选阵容	请参考这里。
附件	
品牌	TDK-Lambda



电气特性

额定电流	3A
额定电压 [AC]	250V
额定电压 [DC]	250V
耐电压	AC2500V, 60s [line - earth]
绝缘电阻 (Min.)	100M Ω [DC500V, 1min.]
泄漏电流 (Max.)	0.01mA [250V, 60Hz]
直流电阻 (Max.)	250m Ω
共模衰减量 (Min.)	25dB (0.1MHz~2MHz)
差模衰减量 (Min.)	25dB (0.2MHz~30MHz)

形状和尺寸


形状 / 安装	DIN导轨
长度(L)	52mm Nom.
宽度(W)	98mm Nom.
高度(H)	43.4mm Nom.
质量	200g Typ.

其他

终端	配电箱
使用温度范围	-25~85° C
性能	通用特性
附加功能	低漏电流
安全规格	UL1283
	CSA C22.2 No. 8
	EN60939-1
	EN60939-2

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Associated Images

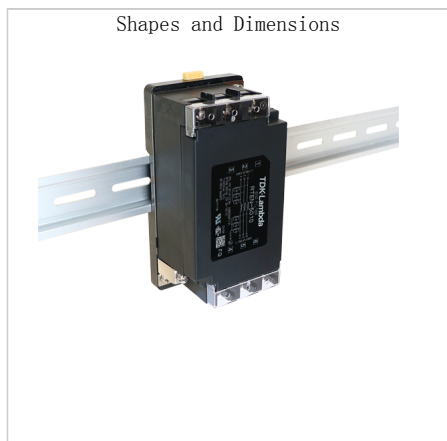

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.