

用途	一般等级
用途详细	家电设备
特点	<b>Conductive</b> 传导噪音对策
系列	VFS
状态	量产体制



## 尺寸

长度(L)	6.00mm ±0.30mm
宽度(W)	6.00mm ±0.30mm
厚度(T)	4.50mm Max.
推荐焊盘布局(A)	1.90mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	2.30mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	5.10mm Nom.

## 电气特性



阻抗 (Typ.) at 1MHz	1.232k Ω
阻抗 (Typ.) at 100MHz	
阻抗 (Typ.) at 900MHz	
阻抗 (Typ.) at 1.7GHz	
额定电流	500mA
直流电阻 (Typ.)	1.15 Ω
直流电阻 (Max.)	1.495 Ω

## 其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒、带宽 12mm)
包装个数	1500pcs
重量	0.6g

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

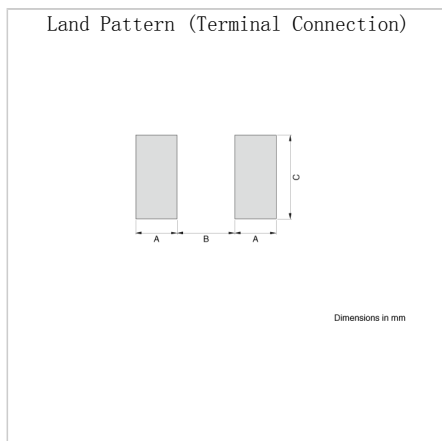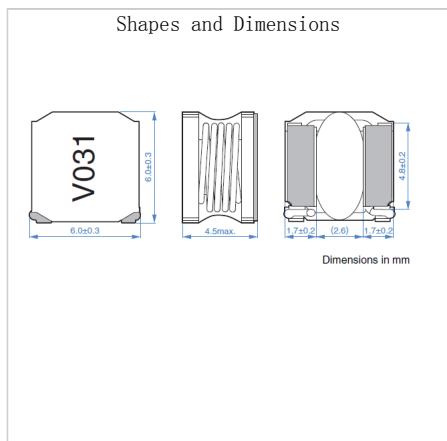

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.