


用途	一般等级
特点	电源线用
系列	YFF
状态	量产体制



### 尺寸

长度(L)	1.60mm ±0.20mm
宽度(W)	0.80mm ±0.10mm
厚度(T)	0.60mm ±0.10mm

### 电气特性

插入损耗 [Typ.]	40dB (2MHz~1GHz)
截止频率 [Typ.]	
额定电压 [Max.]	6.3V
额定电流 [Max.]	4A
定格电流额定值降低	DC4A/85°C, DC2A/125°C
直流电阻 (Max.)	30mΩ
额定电容 [Typ.]	470nF

### 其他

电路型	贯通型
传输线路	单端
使用温度范围	-55~125° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒)
包装个数	4000pcs
重量	0.0038g



! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

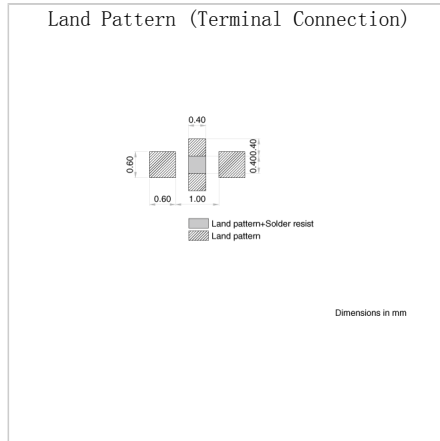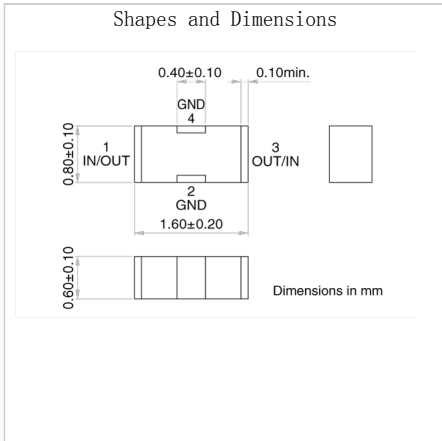

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.