
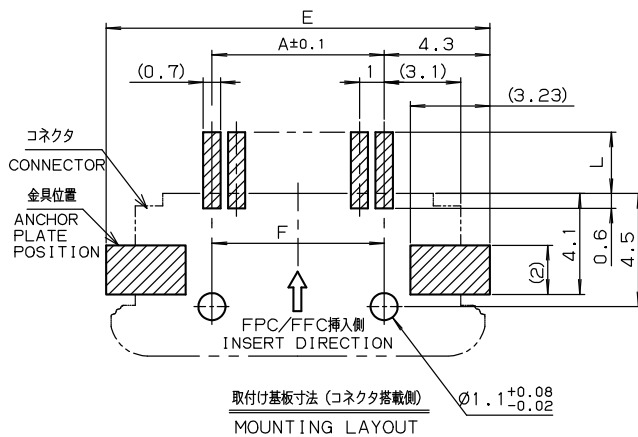
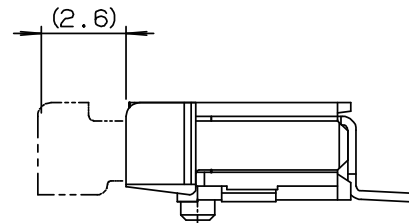
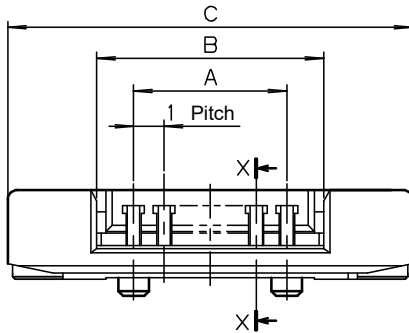
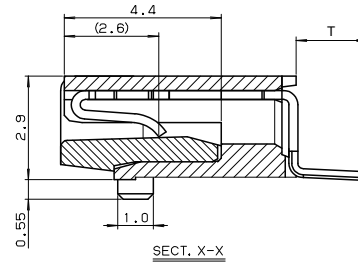


1.0mm Pitch  
SERIES


# 6224

1.0mmピッチ RA SMT 上接点 スライドロック  
1.0mmPitch RA SMT Top contact Slide lock

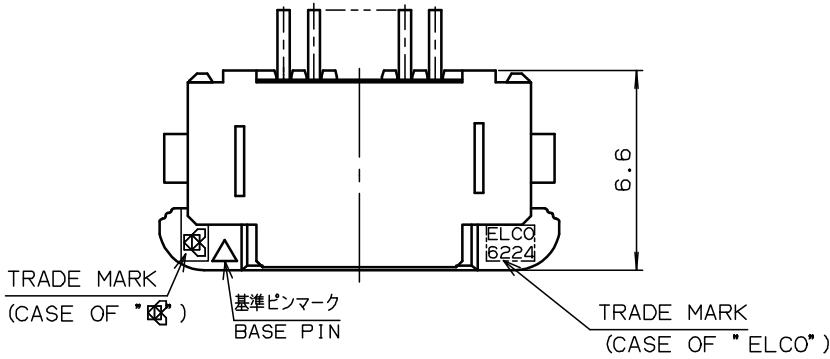

| VARIATION | T     | L   |
|-----------|-------|-----|
| 001       | 2±0.3 | 2.5 |
| 002       | 2±0.3 | 2.5 |
| 003       | 2±0.3 | 2.5 |
| 004       | 2±0.3 | 2.5 |
| 005       | 1±0.3 | 1.5 |

| 極数<br>NO. OF<br>POS | A  | B    | C    | E    | F  |
|---------------------|----|------|------|------|----|
| 5                   | 4  | 6.2  | 12.2 | 12.6 | 4  |
| 6                   | 5  | 7.2  | 13.2 | 13.6 | 5  |
| 7                   | 6  | 8.2  | 14.2 | 14.6 | 6  |
| 8                   | 7  | 9.2  | 15.2 | 15.6 | 7  |
| 9                   | 8  | 10.2 | 16.2 | 16.6 | 8  |
| 10                  | 9  | 11.2 | 17.2 | 17.6 | 9  |
| 11                  | 10 | 12.2 | 18.2 | 18.6 | 10 |
| 12                  | 11 | 13.2 | 19.2 | 19.6 | 11 |
| 13                  | 12 | 14.2 | 20.2 | 20.6 | 12 |
| 14                  | 13 | 15.2 | 21.2 | 21.6 | 13 |
| 15                  | 14 | 16.2 | 22.2 | 22.6 | 14 |
| 16                  | 15 | 17.2 | 23.2 | 23.6 | 15 |
| 17                  | 16 | 18.2 | 24.2 | 24.6 | 16 |
| 18                  | 17 | 19.2 | 25.2 | 25.6 | 17 |
| 19                  | 18 | 20.2 | 26.2 | 26.6 | 18 |
| 20                  | 19 | 21.2 | 27.2 | 27.6 | 19 |
| 21                  | 20 | 22.2 | 28.2 | 28.6 | 20 |
| 22                  | 21 | 23.2 | 29.2 | 29.6 | 21 |
| 23                  | 22 | 24.2 | 30.2 | 30.6 | 22 |
| 24                  | 23 | 25.2 | 31.2 | 31.6 | 23 |
| 25                  | 24 | 26.2 | 32.2 | 32.6 | 24 |
| 26                  | 25 | 27.2 | 33.2 | 33.6 | 25 |
| 27                  | 26 | 28.2 | 34.2 | 34.6 | 26 |
| 28                  | 27 | 29.2 | 35.2 | 35.6 | 27 |
| 29                  | 28 | 30.2 | 36.2 | 36.6 | 28 |
| 30                  | 29 | 31.2 | 37.2 | 37.6 | 29 |

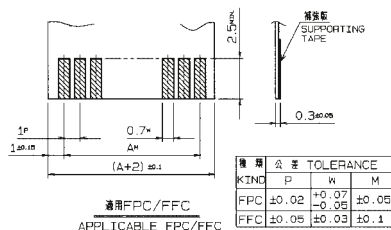

| 種類   | 公差 TOLERANCE |                |       |
|------|--------------|----------------|-------|
| KIND | P            | W              | M     |
| FPC  | ±0.02        | +0.07<br>-0.05 | ±0.05 |
| FFC  | ±0.05        | ±0.03          | ±0.1  |

注文コード ORDERING CODE

00 6224 0XX 00X XXX+

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

極数 NUMBER OF POSITIONS

1 : ボス無 Without Bosses  
3 : ボス付 With Bosses  
5 : ボス無 Without Bosses ショートテールタイプ Short Tail type

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
883+ : 金めっき Au Plated s

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。


Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch  
SERIES

# 6224


エンボス梱包品  
Tape and Reel Package

●5 to 11 Pos.

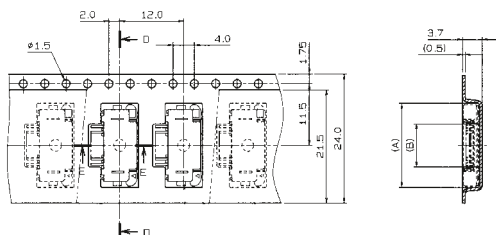


| 型番<br>SERIES NO.     | 極数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|----------------------|-------------------|------|------|
| 08 6224 005 00X XXX+ | 5                 | 12.7 | 5.0  |
| 006                  | 6                 | 13.7 | 6.0  |
| 007                  | 7                 | 14.7 | 7.0  |
| 008                  | 8                 | 15.7 | 8.0  |
| 009                  | 9                 | 16.7 | 9.0  |
| 010                  | 10                | 17.7 | 10.0 |
| 08 6224 011 00X XXX+ | 11                | 18.7 | 11.0 |

●12 to 16 Pos.

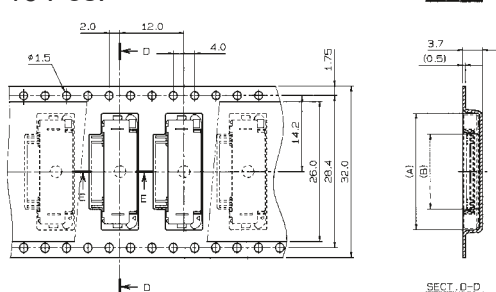


| 型番<br>SERIES NO.     | 極数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|----------------------|-------------------|------|------|
| 08 6224 012 00X XXX+ | 12                | 19.7 | 12.0 |
| 013                  | 13                | 20.7 | 13.0 |
| 014                  | 14                | 21.7 | 14.0 |
| 015                  | 15                | 22.7 | 15.0 |
| 08 6224 016 00X XXX+ | 16                | 23.7 | 16.0 |

●17 to 27 Pos.

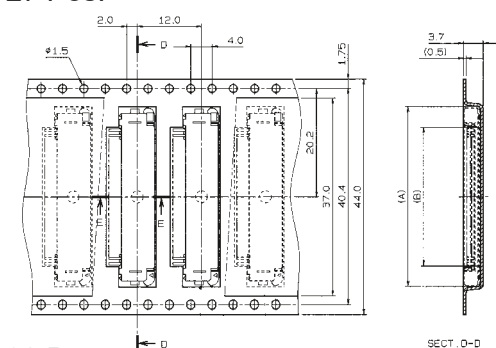

| 型番<br>SERIES NO.     | 極数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|----------------------|-------------------|------|------|
| 08 6224 017 00X XXX+ | 17                | 24.7 | 17.0 |
| 018                  | 18                | 25.7 | 18.0 |
| 019                  | 19                | 26.7 | 19.0 |
| 020                  | 20                | 27.7 | 20.0 |
| 021                  | 21                | 28.7 | 21.0 |
| 022                  | 22                | 29.7 | 22.0 |
| 023                  | 23                | 30.7 | 23.0 |
| 024                  | 24                | 31.7 | 24.0 |
| 025                  | 25                | 32.7 | 25.0 |
| 026                  | 26                | 33.7 | 26.0 |
| 08 6224 027 00X XXX+ | 27                | 34.7 | 27.0 |

●28 to 30 Pos.

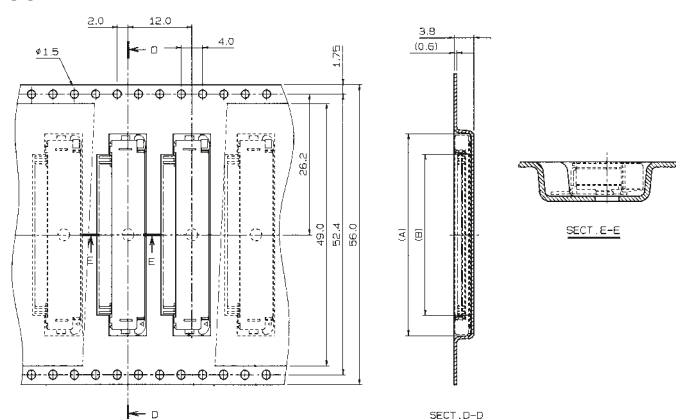

| 型番<br>SERIES NO.     | 極数<br>NO. OF POS. | A    | B    |
|----------------------|-------------------|------|------|
| 08 6224 028 00X XXX+ | 28                | 35.7 | 28.0 |
| 08 6224 029 00X XXX+ | 29                | 36.7 | 29.0 |
| 08 6224 030 00X XXX+ | 30                | 37.7 | 30.0 |

注文コード ORDERING CODE

08 6224 0XX 00X XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
883+ : 金めっき Au Plated

極数

NUMBER OF POSITIONS

1 : ボス無 Without Bosses

3 : ボス付 With Bosses

5 : ボス無 Without Bosses ショートテールタイプ Short Tail type

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認ください。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール  
PACKING QUANTITY : 1000/Reel