

大尺寸

B43652B5397M050

RoHS Reach

型	B43652
特点	Ultra compact
状态	 量产体制



尺寸

D x L 30mm x 40mm

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

额定电容 390 μ F

额定电压 [DC] 450V

最大纹波电流 5.93A (100Hz, 85° C)

额定纹波电流 1.93A (100Hz, 105° C)

最大ESR

最大阻抗 0.41 Ω (20° C)

其他详细信息 [请参照规格书](#)

其他

最低温度 -25° C


上限工作温度 105° C

额定使用寿命 >3000h

端子和封装数据 snap-in version with 2 terminals (6.3 mm)

包装形式 [请参照规格书](#)

Associated Images

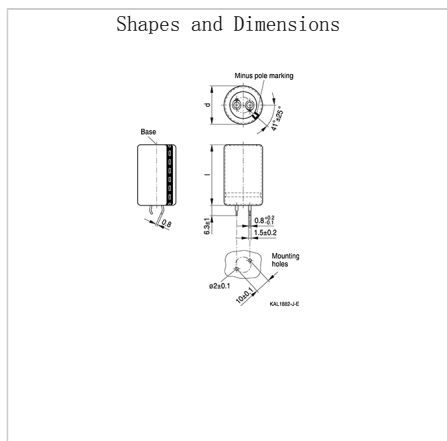

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.