


大尺寸

B43652B5477M052

RoHS Reach

型	B43652
特点	Ultra compact
状态	 量产体制



尺寸

D x L 35mm x 35mm

其他详细信息 [请参照规格书](#)

电气特性

额定电容	470 μ F
额定电压 [DC]	450V
最大纹波电流	7.15A (100Hz, 85° C)
额定纹波电流	2.16A (100Hz, 105° C)

最大ESR
最大阻抗 0.35 Ω (20° C)


其他详细信息 [请参照规格书](#)

其他

最低温度	-25° C
上限工作温度	105° C
额定使用寿命	>3000h
端子和封装数据	snap-in version with 3 terminals (4.5 mm)

包装形式 [请参照规格书](#)

Associated Images

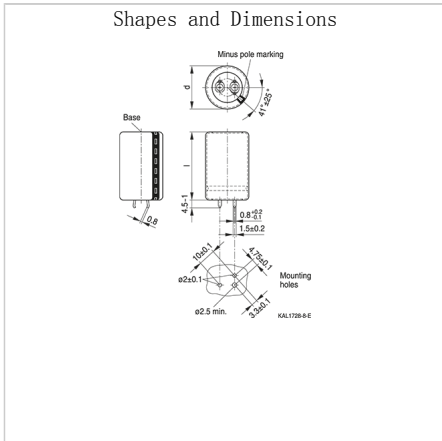

! Images are for reference only and show exemplary products.
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
 ! All specifications are subject to change without notice.