


# 积层贴片陶瓷片式电容器

CAA572COG2J204J640LH

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

交货型号	CAA572COG2J204JT****
用途	一般等级
特点	<b>Mid</b> 中耐压 (100~630V)
	<b>MEGA I</b> 金属支架电容(横向排列型)
	<b>LowR</b> 低电阻
系列	CAA572 (5750) [EIA 2220]
状态	量产体制

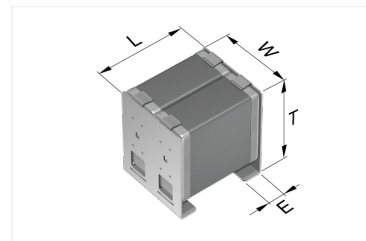

## 尺寸

长度(L)	6.00mm ±0.50mm
宽度(W)	5.60mm ±0.50mm
厚度(T)	6.40mm ±0.50mm
金属端子宽度(E)	1.20mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(PA)	4.30mm to 4.70mm
推荐焊盘布局(PB)	1.50mm to 2.00mm
推荐焊盘布局(PC)	5.20mm to 5.70mm

## 电气特性

电容	200nF ±5%
额定电压	630VDC
温度特性	COG (0±30ppm/° C)
Q (Min.)	1000
绝缘电阻 (Min.)	2500MΩ

## 其他

焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒)
包装个数	400pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

