


交货型号	60750YS702K4CDA
用途	高压电源用
特点	General 一般用
系列	FHV
状态	 量产体制

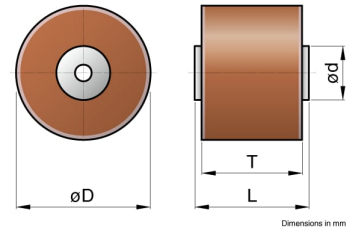

尺寸

D	60.00mm ±1.00mm
L	20.50mm ±1.00mm
T	16.50mm ±2.00mm
d	15.00mm ±0.50mm
螺纹规格	ISO M5

电气特性

电容	7nF ±10%
额定电压	15kVDC
耐电压 (Nom.)	22.5kVDC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)	7.5kVAC
温度特性	Y5S (±22%)
耗散因数 (Max.)	0.1%
绝缘电阻 (Min.)	10000MΩ

其他

使用温度范围	-30~85° C
保存温度范围	-30~85° C
包装形式	箱装
重量	