


交货型号	60729YS172K4DDA
用途	高压电源用
特点	General 一般用
系列	FHV
状态	量产体制

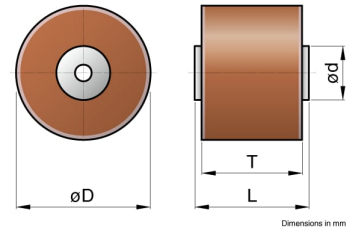

尺寸

D	38.00mm \pm 1.00mm
L	22.50mm \pm 1.00mm
T	18.50mm \pm 2.00mm
d	15.00mm \pm 0.50mm
螺纹规格	ISO M5

电气特性

电容	1.7nF \pm 10%
额定电压	20kVDC
耐电压 (Nom.)	30kVDC
部分放电开始电压 [3pC] (Min.)	10kVAC
温度特性	Y5S (\pm 22%)
耗散因数 (Max.)	0.1%
绝缘电阻 (Min.)	10000M Ω

其他

使用温度范围	-30~85° C
保存温度范围	-30~85° C
包装形式	箱装
重量	