
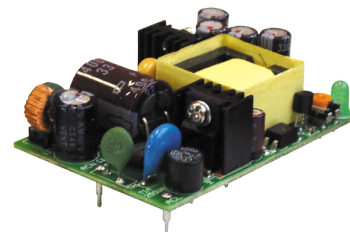


销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	KPS
型	
状态	 停止生产 推荐代替系列/型 : <a href="#">KPSA</a> (不保证其兼容性。)
特点	
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~264Vac
输入电压范围[DC]	110~370Vdc
效率	82% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	固定
最大输出电流	630mA
最大平均电流	
最大峰值电流	950mA
最大输出功率	
最大平均功率	
最大峰值功率	

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
行业标准尺寸	
宽度(W)	69.9mm Nom.
高度(H)	23mm Nom.
深度(D)	48mm Nom.
质量	80g Typ.

#### 其他

工作温度范围	0~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1

