


销售对象地区	全球用户
电源	单相
系列	RSEL-M
状态	量产体制
特点	
可选	<input checked="" type="checkbox"/> Wire 线型 (AWG20) <input type="checkbox"/> Metal Case 金属盒型
可选阵容	请参考这里。
附件	
品牌	TDK-Lambda

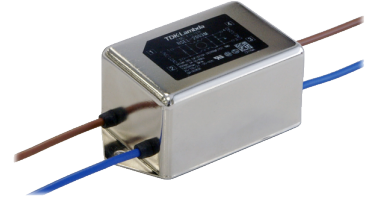

电气特性

额定电流	500mA
额定电压 [AC]	250V
额定电压 [DC]	250V
耐电压	AC2500V, 60s [line - earth]
绝缘电阻 (Min.)	100M Ω [DC500V, 1min.]
泄漏电流 (Max.)	1mA [250V, 60Hz]
直流电阻 (Max.)	5 Ω
共模衰减量 (Min.)	20dB (0.15MHz~30MHz)
差模衰减量 (Min.)	25dB (0.15MHz~30MHz)

形状和尺寸

形状 / 安装	小型
长度(L)	32mm Nom.
宽度(W)	68mm Nom.
高度(H)	23mm Nom.
质量	95g Typ.

其他

终端	线
使用温度范围	-25~85° C
性能	通用特性
附加功能	

安全规格	UL1283
	CSA C22.2 No. 8
	EN60939-1
	EN60939-2

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.